

Мобильное оборудование для обработки торцов труб BRB 4



**BRB с
пневматическим
приводом**



**BRB с электрическим
приводом**

**Идеальное
оборудование для
высокоточной
обработки
сварочных швов
труб котлов с
электрическим или
пневматическим
приводом.**

В комплект поставки входит:




Компактная храповая муфта, позволяющая работать в самых узких участках.



Удобный контейнер для хранения и переноски самого устройства, инструментов и аксессуаров.

Оборудование для обработки труб котлов BRB 4

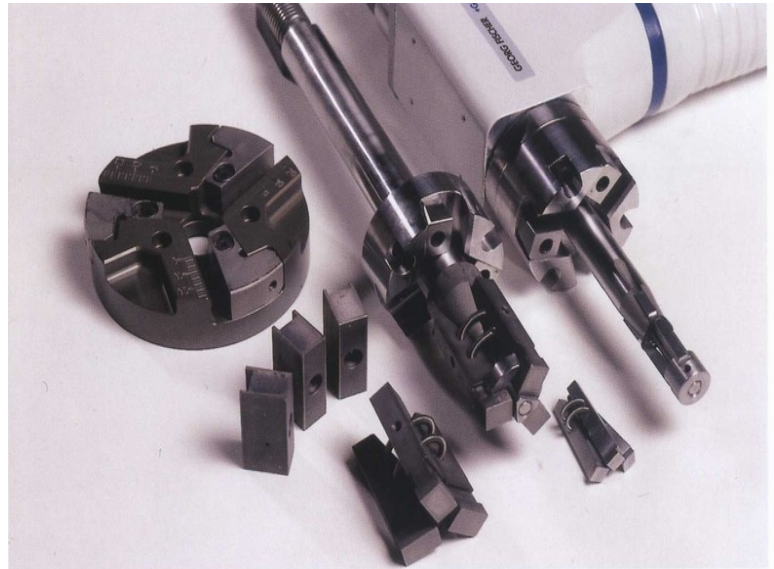

Возможности применения:

Модульная конструкция (KIT 1-5), различные зажимы инструментов и мачты обеспечивают универсальность данного устройства. ширина корпуса составляет 68 мм.

Тип	BRB 4 / KIT 1	BRB 4 / KIT 2	BRB 4 / KIT 3	BRB 4 / KIT 4	BRB 4 / KIT 5
Номинальные размеры (дюймы)	3/4" – 1,5"	1 1/4" – 2,5"	1 1/4" – 4,5"	3/4" – 2,5"	3/4" – 4,5"
Внутренний диаметр трубы, мин.-макс. (мм)	19,1-33,8	32-61,7	32-111	19,1-61,7	19,1-111
Внешний диаметр трубы, макс (мм)	64	73	114,3	73	114,3
Ø зажимного патрона для инструмента (мм)	68	68	111	68	68 и 111
Мачта, Ø (мм)	19,05	31,5	31,5	19,05 и 31,5	19,05 и 31,5
Технические характеристики					
Мощность пневматического / электрического привода (кВт)	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2
Масса устройства, пневматического / электрического (кг)	14,0 / 15,0	15,0 / 16,0	17,0 / 17,0	16,0 / 18,0	18,6 / 19,0

** Все зажимные патроны имеют по 3 позиции зажима инструмента.*

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики устройства, а также другие изменения. Действуют общие условия продажи.