


Система воздуховодов RenoPipe

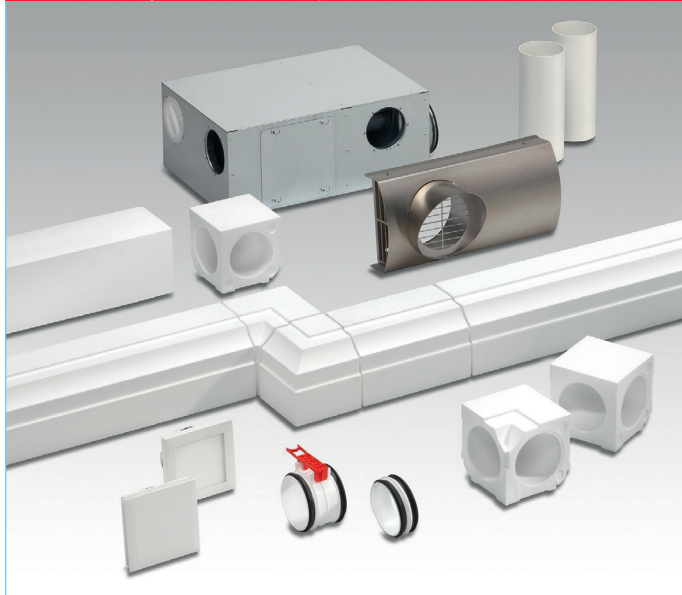

Рациональное решение, разработанное специально для энергоэффективной реконструкции зданий: RenoPipe выполняет функции воздуховода с теплоизолирующей обшивкой.

- Быстрая и простая установка, в том числе без необходимости отселения жильцов.
- Прокладка и последующая обработка возможны на этапе сухого строительства.
- Минимизация расходов и объема используемых материалов.
- Экономичность благодаря небольшому количеству компонентов и отсутствию необходимости крепления обсадными трубами вытяжного воздуховода.

■ Прокладка


- Элементы RP подрезаются мелкозубчатой пилой до необходимой длины.
- Возможность установки на потолке или стене посредством длинных соединительных элементов и входящих в комплект поставки скоб.
- Прямой рез канала позволяет компенсировать неровности, косые

резы дают возможность отказаться от высокоточных фасонных элементов. Соединительные элементы с продольной, поперечной компенсацией и компенсацией высоты гарантируют точность посадки.

■ Характеристики и преимущества

- Окрашиваемые компоненты из гладкого плотного пенополистирола белого цвета.
- Быстрый монтаж без дорогостоящей системы подвески и сухих строительных работ
- **Монтаж, концепция построения**
- Вытяжной воздух из соседних помещений поступает в звукоизолированную комбинированную распределительную коробку. Это позволяет отказаться от крепления вытяжного воздуховода обсадными трубами и использования отдельных шумоглушителей.
- Ассиметричные манжетные уплотнения обеспечивают герметичность системы RenoPipe.

Комбинированная распределительная коробка



Размеры в мм


Комбинированная распределительная коробка, приток **справа**

Компактная распределительная коробка из оцинкованной листовой стали со звукоизолирующей обшивкой изнутри. Характеристики: коллектор вытяжного воздуха, распределитель приточного воздуха с функцией шумоглушителя. Разъемы: 2 x 125 мм, 2 x 100 мм для вытяжного воздуха, 2 x 100 мм для приточного воздуха. Имеет ревизионный лючок и заглушку.

RP-KVK 3-100/125 R

№ 3048

Вентиляционный канал



Канал

4 шт.*

Канал с гладкими стенками квадратного сечения. Внутренний диаметр 100 мм, длина 1 м.

RP-K

№ 3061

Канал с декоративным профилем


4 шт.*

Как выше, но с декоративным наружным профилем.

RP-SK

№ 3065

Комбинированная распределительная коробка




Комбинированная распределительная коробка, приток **слева**

Компактная распределительная коробка из оцинкованной листовой стали со звукоизолирующей обшивкой изнутри. Характеристики: коллектор вытяжного воздуха, распределитель приточного воздуха с функцией шумоглушителя. Разъемы: 2 x 125 мм, 2 x 100 мм для вытяжного воздуха, 2 x 100 мм для приточного воздуха. Имеет ревизионный лючок и заглушку.

RP-KVK 3-100/125 L

№ 3038

T-образный элемент



T-образный элемент

4 шт.*

Компактный T-образный разветвитель с гладкими стенками квадратного сечения. Внутренний диаметр 100/100/100 мм.

RP-T

№ 3062

T-образный элемент с декоративным профилем


4 шт.*

Как выше, но с декоративным наружным профилем.

RP-ST

№ 3066

Комплект длинных соединителей




Комплект длинных соединителей
Состоит из соединительной муфты (100 мм) из ударопрочного полипропилена и двух манжетных уплотнений, обеспечивающих герметичное соединение элементов. В комплект входит скоба крепления для облегчения монтажа вентиляционного канала.

RP-LV

№ 3029

Внутренний угловой элемент



Внутренний угловой элемент 2 шт.*

Внутренний угловой элемент с углом 90°, гладкими стенками квадратного сечения. Внутренний диаметр 100 мм.

RP-IW

№ 3075

Внутренний угловой элемент с декоративным профилем 2 шт.*
Как выше, но с декоративным наружным профилем.

RP-SIW

№ 3077

Короткий соединитель




Комплект коротких соединителей
Соединительная муфта (100 мм) из ударопрочного полипропилена. В комплект входят манжетные уплотнения для герметичного соединения воздуховода RenoPipe и фасонными элементами EPS или стеновой вставкой.

RP-KV

№ 3030

Наружный угловой элемент



Наружный угловой элемент 2 шт.*

Внутренний угловой элемент с углом 90°, гладкими стенками квадратного сечения. Внутренний диаметр 100 мм.

RP-AW

№ 3076


Наружный угловой элемент с декоративным профилем 2 шт.*
Как выше, но с декоративным наружным профилем.

RP-SAW

№ 3078

* Комплект.

Вентиляционный клапан




Размеры в мм

Элегантный вентиляционный клапан для вытяжного воздуха. Диаметр 100 мм, имеет возможность регулирования. Закрытая лицевая панель и интегрированный фильтр.

DLV 100 № 3039

Сменные фильтры 5 шт.*
ELF-DLV 100 № 3042

Стусло




Стусло

Надежное стусло. Стенки толщиной 15 мм, облегчает процедуру подрезания вентиляционного канала по длине.

RP-SH № 3036


Вентиляционный клапан



Элегантный вентиляционный клапан для приточного воздуха. Диаметр 100 мм.

DLVZ 100 № 3040

Ножовка




Ножовка

Специальная ручная ножовка с мелкими зубьями, облегчающая резку воздуховодов.

RP-FS № 3044

Комбинированный щиток




Комбинированный щиток, устанавливаемый на фасаде здания. Подача внешнего и вытяжного воздуха. Универсальная конструкция. Элегантная форма, изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Патрубок для подключения 125 мм.

IP-FKB 125 № 2689

С дополнительным покрытием для использования в сильно загрязненной атмосфере или при высокой концентрации соли в воздухе.

IP-FKB 125 B № 2661

Скоба




Крепежная скоба

5 шт.*

Изготавливается из высококачественного ударопрочного пластика.

RP-BK № 3031

Щиток для отводимого воздуха



Щиток для отводимого воздуха.

Элегантная форма, изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Патрубок для подключения 125 мм.

IP-FBF 125 № 3126

С дополнительным покрытием для использования в сильно загрязненной атмосфере или при высокой концентрации соли в воздухе.

IP-FBF 125 B № 2901

Уплотнение




Манжетное уплотнение

10 шт.*

Диаметр 100 мм. Изготавливается из EPDM (этилен-пропилен-диен-метилена).

RP-LD № 3033

Щиток для внешнего воздуха



Щиток для внешнего воздуха.

Элегантная форма, изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Патрубок для подключения 125 мм.

IP-FBA 125 № 3125

С дополнительным покрытием для использования в сильно загрязненной атмосфере или при высокой концентрации соли в воздухе.

IP-FBA 125 B № 2664

Заглушка




Заглушка-ревизионная крышка

Диаметр 100 мм.

Изготавливается из высококачественного пластика, имеет манжетное уплотнение. Устанавливается на торцевой элемент канала.

RP-RD № 3037

Стеновая вставка




Стеновая вставка

Диаметр 100 мм.

Изготавливается из ПВХ. В комплект входит монтажный шаблон для облегчения установки.

RP-WH № 3035

Переход



Переход

Оцинкованная листовая сталь.

RP-RZ 125/100 № 3017

* Комплект.