


Фильтр BOA-S DN80 PN16



Грязеуловители

Тип	Dy	ру	Материал	Технический паспорт №
BOA®-S	15-200	6	EN-JL 1040	7125.1
	15-300	16		
	15-200	16, 25	EN-JS 1025	7125.1
	15-200	25/40	GS-C25N	7106.1

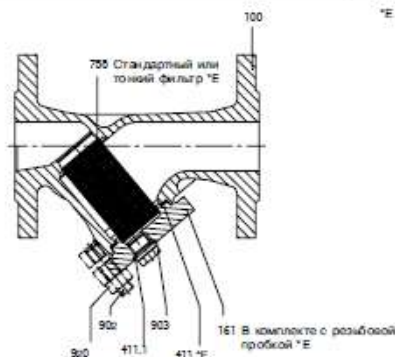

*E - имеется в качестве запасной части

BOA®-S

9

BOA®-S

Область применения

Горячая и перегретая вода высокого давления, пар, содержащие минеральные масла среды и органические теплоносители в установках и компонентах установок без специальных нормативных требований

Системы водяного отопления по DIN 4751

Системы водяного отопления высокого давления по DIN 4752

Системы передачи теплоты по DIN 4754

Котельные установки по нормам TRB 108/110 ¹⁾

Установки с напорными емкостями по нормам TRB 801 ¹⁾ Nr. 45

¹⁾ Необходимо учитывать ограничения, устанавливаемые техническими нормами.

Эксплуатационные данные

Температурный диапазон: от -10 до +300 °C для EN-GJL-250

от -10 до +350 °C для EN-GJS-400-18-LT

Диапазон давления: до $\Delta p = 6, 16$ или 25 бар

ЦЕНА 720 грн с НДС только на складское наличие

Выставочный образец. 1шт.