

Кронштейн регульований 20-40° для плоского даху



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ Арт. 9785

КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ СОНЯЧНИХ СИСТЕМ, РЕГУЛЬОВАНІ 20-40°



ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Арт. 9785

Матеріал	Алюміній
Якість	AlMgSi0,5 F25 / A2
Поверхня	необроблена

ВАШІ ПЕРЕВАГИ

- ✓ ШВИДКИЙ МОНТАЖ
- ✓ ДОСТУПНА ЦІНА
- ✓ НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ
- ✓ ДОСТУПНА ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
- ✓ ГОТОВИЙ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ОДРАЗУ


ЗАСТОСУВАННЯ

- ✓ КРІПЛЕННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ
- ✓ РЕГУЛЬОВАНИЙ КУТ НАХИЛУ ВІД 20 ДО 40°



РОЗМІРИ (ММ)

Арт. 9785

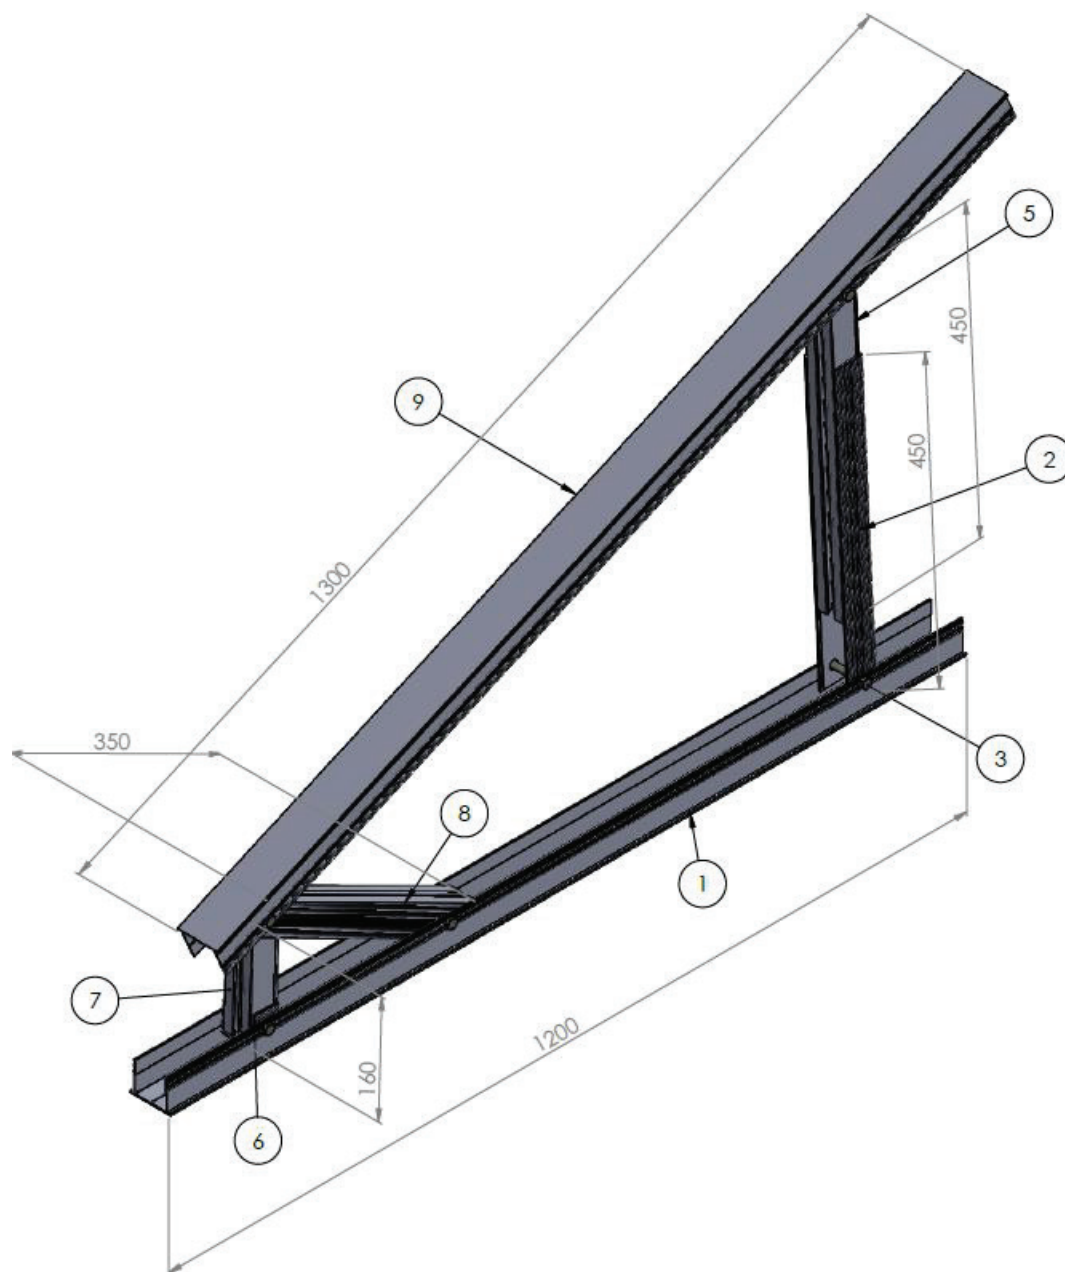

КОНСТРУКЦІЯ КАРКАСУ



СХЕМА АБО ПРИКЛАД МОНТАЖУ

