



Прайс-лист

на комплектуючі для систем
вентиляції, водопостачання та
пожежогасіння, кріплення для
СЕС



26 червня 2026

ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна» - є комплексним постачальником комплектуючих для систем вентиляції, водопостачання, пожежогасіння, вентиляційного обладнання **HELIOS**, вимірювальних приладів **Testo**, насосів та арматури **KSB**, кріплень для **СЕС**

Основні компоненти та комплектуючі:

1. Вентиляційне обладнання "HELIOS":

- Осьові, каналні, відцентрові, дахові вентилятори у вибухозахищеному, високотемпературному та кислототривкому виконанні;
- Установки с функцією рекуперації тепла **KWL**;
- Однотрубні вентиляційні системи **ELS**;
- Безшумні побутові вентилятори **M1**;
- Автоматика керування **HELIOS**;

2. Монтажні комплектуючі фірм "Gebhardt Stahl", NICZUK, MEFA, BTS

- Фланцевий профіль, кутники, різьбовий зажим;
- Монтажний та армуючий профілі, антивібраційна гума, перфострічка;
- Різьбові шпильки, сталеві дюбелі, прості елементи кріплення;
- Гнучкі ізольовані AtcoSuperflex та неізольовані алюмінієві повітропроводи Aludec
- Ручний перфоратор для профнастилу;
- Хомути, монтажна клема, кріплення для профнастилу;
- Система кріплення Speed Link (швидкий монтаж);

3. Вентиляційні вироби:

- Вентиляційні решітки, зовнішні, внутрішні, підлогові;
- Повітряні фільтри первинного та тонкого очищення;
- Диффузори стельові;
- Жалюзійні та дросель-клапани (круглі, прямокутні);
- Фасонні вентвироби.

4. Вимірювальні прилади "Testo":

- Прилади для вентиляції: анемометри, вологометри, тахометри, термометри, шумоміри;
- Газоаналізатори, багатофункціональні прилади;
- Тепловізори;
- Рідинні ультразвукові витратоміри **Fluxus**,

5. Насоси та запірна арматура "KSB"

- Насоси для гарячої та холодної води, для кислотних та лужних середовищ;
- Занурювальні насоси для стічних та фекальних вод;
- Запірна та регулююча арматура.

6. Кріплення для сонячних панелей

- Профілі оцинковані 41x41, 41x21, 41x82мм, довжина 3/6м, товщина 1,5, 2 та 2,5мм, виробництва Україна та Польща
- Профіль **НЕРЖ**, 30x30x1,5мм/3м
- Гвинт-шурупи в зборі: цинк M10x200, **НЕРЖ**. M10x200, M10x250, M10x300, M12x300
- Монтажна пластина для гвинт-шурупа оцинк. та **НЕРЖ**.
- Притиски алюм. міжпанельні та бокові 30,35мм
- Гвинти з внутрішнім 6-гранником M8x25, M8x40, M8x50 оцинк та **НЕРЖ**,
- Кронштейни для керамочерепиці **НЕРЖ**,
- З'єднувачі для профілів 41x41, 41x21 поздовжні та кутові
- Заглушки пластикові для профілів 41x41, 41x21, 30x30
- Гайка оцинк. та **НЕРЖ**. M8, M10 з пластиковим фіксатором для профілів 41x41, 41x21
- Кронштейн для плоского даху, регульований 20-40гр, **НЕРЖ/АЛЮМ**
- Станина регульована для профілів 41x41, 41x21
- Кутник оцинкований 90x90x35x4мм під 90 та 120градусів
- Т-болт **НЕРЖ**. M8x20, M8x40 з гайкою для кріплення алюмінієвого профілю
- Бутилкаучукова стрічка 20 та 50мм

7. Виноградні Стопчики оцинковані Gebhardt Stahl, тип FRUCTUS Z5, H-2,4м, товщ. 1,5мм, цинк. 600г/м2

Анемостат металевий

Тип: витяжний, припливний

Виготовлений зі листової сталі.


Фронтальна частина пофарбована порошковою фарбою,

Виробник **Китай**

Анемостат металевий		Макс. продуктив. при 35 дБа	Розмір, мм	Уп. шт.	Ціна грн. з ПДВ за шт.
8/10	Анемостат з нержавіючої сталі, VS 100	120 м3/ч	100	7	336,00
8/10	Анемостат з нержавіючої сталі, VS 125	180 м3/ч	100	7	435,00
8/10	Припливний анемостат Д.100, RAL9016	120 м3/ч	100	7	134,00
8/10	Припливний анемостат Д.125, RAL9016	180 м3/ч	125	7	169,00
8/10	Припливний анемостат Д.150, RAL9016	250 м3/ч	150	7	242,00
8/15	Припливний анемостат Д.160, RAL9016	260 м3/ч	160	7	257,00
8/10	Припливний анемостат Д.200, RAL9016	400 м3/ч	200	7	357,00
8/10	Витяжний анемостат Д.100, RAL9016	100 м3/ч	100	7	134,00
8/10	Витяжний анемостат Д.125, RAL9016	180 м3/ч	125	7	169,00
8/10	Витяжний анемостат Д.150, RAL9016	220 м3/ч	150	7	242,00
8/15	Витяжний анемостат Д.160, RAL9016	250 м3/ч	160	7	257,00
8/10	Витяжний анемостат Д.200, RAL9016	350 м3/ч	200	7	357,00
8/15	Витяжний анемостат Д.250, RAL9016	400 м3/ч	200	7	424,00

Зовнішні алюмінієві решітки

Решітки вентиляційні алюмінієві з металічною сіткою, фарбовані по RAL 9006. За бажанням можуть бути пофарбовані в інший колір по RAL.



Код	Назва	d, мм	D, мм	C, мм	Вага, гр	Ціна в грн. з ПДВ
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV100	100	132	25	165	126,00
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV125	125	155	25	235	160,00
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV150	150	175	25	360	222,00
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV160	160	185	25	370	235,00
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV200	200	230	25	490	351,00
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV250	250	280	28	740	644,00
8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV315	315	345	28	1040	1196,00

8/15	Зовнішня решітка алюм. з сіткою, тип ALAV400	400	435	41	1840	2153,00
------	--	-----	-----	----	------	----------------

Зворотні клапани BDA




Корпус клапана виготовлений із оцинкованої сталі.

Пелюстки клапана із алюмінія.

Під замовлення поставляються клапани діаметром до 800 мм,



Зворотній клапан BDA		Ціна, грн. з ПДВ за шт.
8/15	BDA 100	102,00
8/15	BDA 125	122,00
8/15	BDA 150	153,00
8/15	BDA 160	157,00
8/15	BDA 200	199,00
8/15	BDA 250	302,00
8/15	BDA 315	397,00

Амортизатори/віброгасники/демпфери RENNER (ЄС)**Серія А/тип ST-1****Серія АС/тип ST-2****Серія С/тип ST-3**

Амортизатори Renner (ЄС)		Діаметр, мм	Висота, мм	Різьба	Макс. Статичне навантаження, кг	Ціна, грн. з ПДВ за шт.
1/9	амортизатор АС 20-20, ST-2, Б/Г	20	20	1/М 6x18	40	46,00
1/9	амортизатор АС 20-30, ST-2, Б/Г	20	30	1/М 6x18	40	53,00
1/9	амортизатор АС 25-25,					

	ST-2 ,Б/Г	25	25	1/М 6x18	40	62,00
1/9	амортизатор АС 25-40, ST-2, Б/Г	25	40	1/М 6x18	35	83,00
1/9	амортизатор АС 30-30, ST-2, Б/Г	30	30	1/М 8x20	40	95,00
1/9	амортизатор АС 40-30, ST-2, Б/Г	40	30	1/М 8x28	80	125,00
1/9	амортизатор АС 40-40, ST-2, Б/Г	40	40	1/М 8x28	120	141,00
1/9	амортизатор А 25-25, ST-1	25	25	М 6x18	40	59,00
1/9	амортизатор А 25-30, ST-1	25	30	М 6x18	35	63,00
1/9	амортизатор А 25-40, ST-1	25	40	М 6x18	35	81,00
1/9	амортизатор А 30-30, ST-1	30	30	М 8x20	80	88,00
1/9	амортизатор А 30-40, ST-1	30	40	М 8x23	80	106,00
1/9	амортизатор А 40-40, ST-1	40	40	М 8x23	120	137,00
1/9	амортизатор А 40-30, ST-1	40	30	М 8x23	120	124,00
1/9	амортизатор А 50-40, ST-1	50	40	М 10x28		197,00
1/9	амортизатор А 60-45, ST-1	60	45	М 10x28	300	329,00
1/9	амортизатор А 60-60, ST-1	60	60	М 10x28	300	385,00
1/9	амортизатор А 75-40, ST-1	75	40	М 12x37	400	405,00
1/9	амортизатор А 100-75, ST-1	100	75	М 16x41		1243,00
1/9	амортизатор С 25-25, ST-3	25	25	М 6	40	63,00
1/9	амортизатор С 25- 30,ST-3	25	30	М 6	40	67,00
1/9	амортизатор С 30- 30,ST-3	30	30	М 8	80	97,00
1/9	амортизатор С 40- 30,ST-3	30	30	М 8	80	125,00
1/9	амортизатор С 40- 40,ST-3	40	40	М 8	120	137,00
1/9	амортизатор С 50- 40,ST-3	50	40	М 10		197,00
1/9	амортизатор С 60- 45,ST-3	60	45	М 10	300	379,00
1/9/203-1	амортизатор С 75- 40,ST-3	75	40	М 12	500	544,00
1/9	амортизатор С 100- 75,ST-3	100	75	М 16	560	1266,00

8/15	Віброізолятор з пружиною 50мм (4шт.+болти+шайби)-			М 8	19	232,00/1к-г
8/15	Віброізолятор з пружиною 60мм (4шт.+болти+шайби)			М 8	33	248,00/1к-г
8/15	Віброізолятор з пружиною 70мм (4шт.+болти+шайби)			М 8	71	290,00/1к-г
8/15	Віброізолятор з пружиною 85мм (4шт.+болти+шайби)			М 8	116	300,00/1к-г
8/15	Віброізолятор з пружиною 100мм (4шт.+болти+шайби)			М 8	198	325,00/1к-г



В наявності на складі нейлонові зажими для повітроводів. Розміри/довжина в мм: 200,350,450,500,760,1020мм. Ціни уточнюйте!

Гнучкі алюмінієві повітроводи Aludex AA3

Гнучкі алюмінієві повітроводи Aludex пвністю гнучкі, легкі ламінатні шланги для різних областей застосування. Повітропровід складається з 3 шарів алюмінію та 2 поліестеру з вбудованим спіральним дротом. Загальна товщина мікрометрів. Характеристики Aludex: Робоча температура -30°C ...+140°C максимальний робочий тиск 2500 Па, максимальна швидкість повітря 30 м/с.



Гнучкі алюмінієві повітроводи Aludex AA3		Ціна, грн з ПДВ за упак. 10 м.п.
1/10/001	102 мм	842,00
1/10/002	127 мм	881,00
1/10/004	152 мм	1032,00
1/10/005	160 мм	1068,00
1/10/007	203 мм	1208,00
1/10/009	254 мм	1672,00
1/10/010	305 мм	По запиту
1/10/011	315 мм	2 093,00
1/10/012	356 мм	По запиту
1/10/013	406 мм	По запиту
1/10/014	457 мм	По запиту
1/10/015	508 мм	По запиту

Гнучкі термоізолювані повітроводи ISODEC CLASSIC

Гнучкі термоізолювані повітроводи виробляються з декількох шарів алюмінію і поліестеру, що ламінує, щоб герметизувати повітровід, армованого сталеву гнучкою спіраллю.

Термоізолятор – негорюча мінеральна вата.

Характеристики:

Температура від	-30 до +140С.
Товщина ізолятора	– 25 мм: R=0.69 (м2-К/В).
Діапазон тиску:	-188...+1500 Па
Швидкість повітря макс:	20 м/с
Радіус вигину:	1 х мін. Діаметр
Діаметри:	82-560 мм
Стандартна довжина	10 м



Назва товару		Ціна, грн (з ПДВ) (в упак. 10 м)
1/10 Isondec CLASSIC CLDI102	102 мм	2 422,00
1/10 Isondec CLASSIC CLDI127	127 мм	2 705,00
1/10 Isondec CLASSIC CLDI152	152 мм	2 979,00
1/10 Isondec CLASSIC CLDI160	160 мм	2 702,00
1/10 Isondec CLASSIC CLDI203	203 мм	3 498,00
1/10 Isondec CLASSIC CLDI254	254 мм	3 923,00
1/10 Isondec CLASSIC CLDI315	315 мм	5 565,00

Еластичне з'єднання - виготовлено з сформованого з'єднання сталь вінілова стрічка сталь, за допомогою якого можна швидко і просто проводити з'єднання між двома жорсткими повітряними каналами. Стрічка EV DUROLASTIC з поліестеру вкрита з обох боків вінілом сірого кольору. Важкозаймиста. Герметична та стійка до температури до 70 °С (тривала робота) та до 80 °С (короткочасно).

На замовлення можливе постачання еластичного з'єднання з робочою температурою до 1000 °С



Еластичне з'єднання		Матеріал	Робоча Температура	Ціна, грн за п.м (з ПДВ)
1/9/027-4	35/60/35 мм	метал-ПВХ-метал	-30 +80 С	192,00
1/9/028	45/60/45 мм	метал-ПВХ-метал	-30 +80 С	216,00
1/9/029-3	45/60/45 мм	метал-склонитка/поліуретан-метал	-30+200 С (400/2 год)	315,00
1/9/029-4	70/100/70 мм	метал-склонитка/поліуретан-метал	-30+200 С (400/2 год)	455,00
1/9/028	45/60/45 мм НЕРЖ. СТАЛЬ V2A	НЕРЖ-ПВХ-НЕРЖ	-30 +80 С	1126,00
1/9/028/1	45/60/45 мм	Метал - Неопрен/Склонитка-	-30 +100 С	445,00

		метал (хімічна стійкість)		
8/15	45/60/45 мм	метал-ПВХ-метал	-30 +80 С	120,00 (тільки бухта 25м)

Клейкий штифт з фіксуною шайбою REGA

Клейкий штифт застосовується для закріплення ізолюючого матеріалу та виготовляється із гальванізованої сталі.

Складається з підшви та штифта.

Підшва покрита штучним матеріалом із клейким шаром.



Клейкий штифт з фіксуною шайбою		Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
8/15	51 мм	7,00
8/15	63 мм	8,00
8/15	114 мм	8,00



Саморіз – шпилька		Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
8/9/090-1	М 8 х 100	5,00
8/9/091	М 8 х 120	6,00
8/9/091-2	М8 х 200	10,00
2/1/006	М 10 х 80	6,00
8/9/093	М 10 х 100	7,00
8/9/094	М 10 х 120	9,00

Болт із шестигранною головкою - основний елемент кріплення при монтажі різних видів обладнання.

Виготовляється із оцинкованої сталі.

Клас міцності: 4.8.



Оцинкований болт, 6-гр.головка		Уп. шт.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
8/9/046-12/1	М 6х25		1,50
8/9/046-4	М 8 х 25		3,00
8/9/046-3-1	М 8 х 25-А2, НЕРЖ.		6,00
8/9/046-3	М 8 х 30		3,50
8/9/046-3	М 8 х 40		4,00
8/9/046-4/1/1	Болт мет.8,0х60		5,00
8/9/046-4/1	Болт мет.8,0х80		6,00
8/9/046-8	М 10 х 30		4,35
8/9/046-8/1	М.10,0х30, А2, НЕРЖ		11,00
8/9/046-8	М 10 х 40		6,50
8/9/046-8	М 10 х 60		8,30
8/9/046-8	М 10 х 80		10,00

Шестигранна оцинкована гайка - використовується як кріплення під час монтажу різного обладнання.
Матеріал - гальванічно оцинкована сталь..
Клас міцності: 4,8 - 5,8.



6-гранна гайка		Уп. шт.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
2/1/024	M4	50	0,50
2/1/025	M5		0,50
8/9/020	M6		0,60
8/9/021	M8		1,10
8/9/021	M8-A2. НЕРЖ.		3,00
8/9/021-2	M10		2,00
8/9/021-2	M10-A2. НЕРЖ.		5,00
8/9/021-1	M12	1	4,00
8/9/021-4	M16		7,00

Защіпка для фільтробоксів GÖBEL



№	Наименование	Арт.№	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
2/1/204	Защіпка із оцинкованої сталі 0/40	5543001040	35,00
2/1/205/ 2/1/205/1	Защіпка із оцинкованої сталі («з пружиною») 1/60 / 1/60F	5543011160/...1166	52,00
2/1/204/1	Защіпка із нержавіючої сталі	5544512040	73,00
2/1/206	Защіпка із оцинкованої сталі 2/55/60	5543001256	56,00
2/1/207	Защіпка із оцинкованої сталі 3/70	5543001370	44,00
2/1/208	Защіпка із оцинкованої сталі 4/80	5543001481	97,00
8/15	Защіпка мала 50мм x15мм		18,00

Шуруп-свердло с 6-гр. головкою DIN 7504-L		Уп.шт.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
8/9/078-3	3,9 x 13 мм с хрестоподіб. Головкою	1000	0,60
8/9/078-1	4,2 x 13 мм	1000	0,60
8/9/078-7	4,2 x 19 мм	500	0,66



Підкладна оцинкована шайба - допоміжний елемент кріплення під час монтажу. Виготовляється із гальванічно оцинкованої сталі.

Випускається як у стандартному виконанні, так і з розширеною площею.

Оцинкована шайба		Уп. шт.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
8/9/080	6,4	50	0,50
8/9/082	10,5		1,00
8/9/075-3	6x18	50	1,00
8/9/075	8,4x25		1,00
8/9/075	8,4x25 НЕРЖ.А2		3,50
8/9/075-1	10,5x30		2,00
8/9/075-1	10,5x30 НЕРЖ.А2		5,00
8/9/075-2	12,0x37		4,00

Пластиковий дюбель "Fischer" SX - це універсальний дюбель із 4-стороннім розширенням, що завжди забезпечує надійне зчеплення з робочою поверхнею. Область застосування варіюється від повнотілих до порожнистих матеріалів.



Пластиковий дюбель Fischer			Діаметр отв. D, мм	Діаметр дюбеля L, мм	Діаметр шурупа, d, мм	Кільк. в уп. шт.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
2/2/011	SX 8	8 x 40	8	40	5,0-6,0	200	4,00
2/2/017	SX 8-L	8 x 65	8	65	5,0-6,0	200	6,00
2/2/013	SX10	10x50	10	50	6,0-8,0	25	10,00
2/2/013-1	SX 12	12 x 60	12	60	8,0-10,0	25	13,00



Пластиковий дюбель Dresselhaus			Діаметр отв. D0, мм	Довжина дюбеля L, мм	Діаметр шурупа d, мм	Кільк. в уп. шт.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
2/2/020 / 8/9/042	JD	8 x 40	8	40	4,0-6,0	100	1,00
2/2/021	JD	10 x 40	10	40	5,0-8,0	50	2,00
8/9/042-1		Нейлон 10x50	10	50	5,0-8,0	50	1,20
8/9		Нейлон 10 x 80	10	80	5,0-8,0	100	2,00
8/9/042--2		Нейлон 12 x 60	12	60	8,0-10,0	25	2,00

Забивний розпірний сталевий дюбель призначений для кріплення невеликих та середніх вантажів до залізобетонної підлоги або стін.

Дуже швидко та зручна інсталяція, надійне кріплення.

Виготовляються з оцинкованої сталі.



Металевий дюбель	Допустимі	Кількість в	Ціна, грн./шт. (з
------------------	-----------	-------------	-------------------

ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна»

тел.: (044) 458-46-54, 56, 2000-918, -919

	навантаження виривання/зріз кН	упаковці	ПДВ)
8/9/047-2	М 8х30 (Е МКТ)	100	2,50
8/9/049-2	М 10х40 (Е МКТ)	100	4,30
2/2/007	М 20х80 (ЕА)	~ 26,6	10,00

Латунний дюбель	Допустимі навантаження виривання/зріз кН	Кількість в упаковці	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
8/9/049-3	М8/10х31	100	7,00
8/9/049	М10/12х35	100	10,00

Різьбова шпилька - це стрижень метрової або двометрової довжини, з нарізаною по всій довжині різьбленням.

Універсальне призначення під час монтажу.

Виготовляються з гальванічно оцинкованої сталі.



Оцинкований різьбовий стрижень (шпилька)	Допустиме Навантаження, кг.	Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
2/3/001-1	М3х1000	6,00
8/15	М 8 х 1000	319
8/9/043-04-2	М 8 х 1000-А2-НЕРЖ.	319
8/15	М 10 х 1000	500
2/3/004	М 12 х 1000	725
8/9/043-10	М 6 х 2000	177
8/15	М 8 х 2000	319
8/15	М 10 х 2000	500
З'єднувальна 6-гранна гайка		Ціна, грн./шт. (з ПДВ)
2/3/012	М 6х30	2,00
8/9/021-7	М 8х24	5,00
2/3/014 / 8/9/021-8	М 10х30	9,00
2/3/015	М 12х30	10,00

Перфострічка оцинкована

Стрічка перфорована призначена для підвішування легких трубопроводів, у тому числі нестандартного розміру.

Особливо підходить для підвіски повітроводів різної форми.

Матеріал: оцинкована сталь



Оцинкована перфострічка	Рулон (м)	Ціна, грн./м.п. (з ПДВ)
-------------------------	--------------	-------------------------

8/6/014	18 x 0,65(Україна)	25	12,00
8/6/014-3	25 x 1,00(Україна)	30	30,00

Алюмінієва клейка стрічка для волого-, тепло- та холодоізоляції

Алюмінієва клейка стрічка складається з чистої алюмінієвої фольги, покритої шаром клейковини високої міцності, що важко займається. Стрічка є водо- та паронепроникною. Алюмінієва клейка стрічка застосовується для ізоляції стиків повітроводів та для ущільнення трубопроводів, для кріплення та оббивання теплоізоляції.

Стандартна 30 мікрон (-30 °С... +140 °С).

Посилена 50 мікрон (-30 °С... +80 °С)

Сила приклеювання 14 N/25 мм,

Зусилля на розрив 39 N/25 мм,

Вогнетривкість DIN 4102, B1,

Робоча температура від -30 °С до +120 °С,

Товщина 0,02 мм, Колір сріблястий.



Алюмінієва клейка стрічка			Ціна, грн с ПДВ за рулон
2/6/009-1	Армована ALU50R (DEC), арм.5х5мм	50 x 50	682,00
2/6/010-1	Армована ALU75R (DEC), арм.5х5мм	75 x 50	868,00
8/15	50х50м,30мкм	50 x 50	190,00
8/15	75х50м,30мкм	75 x 50	284,00
8/6	100х50м,30мкм	100 x 50	350,00
8/15	Армована 50х50м, армув.10х10мм	50 x 50	87,00
8/15	Армована 75х50м, армув.10х10мм	75 x 50	130,00
2/6/007	Gerlinger	75 x 100	1254,00
2/6/008	Gerlinger	100 x 100	1672,00
8/6	Армована 50х50 (Китай), арм.5х5мм	50 x 50	327,00
8/6	Армована 75х50 (Китай), арм.5х5мм	75 x 50	490,00
8/6	Стрічка ПВХ металізована 50х50	50 x 50	80,00

Самоклеюча пінострічка для ущільнення фланців повітроводів

Прокладна пінострічка являє собою спінену поліетиленову субстанцію, не псується з часом, хімічно нейтральна, приклеюється з одного боку, не деформується, вологостійка. Призначена для ущільнень стиків на фланцях повітроканалів при виробництві машин та апаратів.

Робоча температура -30°С... +80°С,

Гігроскопічність 0,8% об.,

Об'ємна вага 33 кг/мз,

Мінімальна товщина при стисканні 8N/см² – 40%



Самоклеюча пінострічка		Ціна, грн с ПДВ за рулон
2/6/011-1	10 x 8	154,00
2/6/012	12 x 6	164,00
8/15	Ущільнювач EVA 10*5мм/рул10м	50,00
2/6/011-4	10 x 6 T=1200 C	554,00




Герметик		Ціна, грн с ПДВ за шт.
1/9	Gebhardt Plast 310мл (сірий, на акриловій основі)	185,00
8/15	Герметик 280мл (сірий силікон, Китай)	102,00

Фланцевий профіль (виробництво Німеччина)

Призначений для високих вимог щодо герметичності та жорсткості.

Оптимальне профілювання гарантує більшу стабільність та простоту монтажу. Профіль виконаний із додатковим замком, що забезпечує максимальну герметичність.

Довжина - 5 (2,5) м.




Фланцевий профіль Gebhardt Stahl (Німеччина)		Ціна, грн с ПДВ за м.п
2/7/001	Профіль для вентканалів S20 (0,7мм)	126,00
2/7/003	Профіль для вентканалів S30(0,75мм)	176,00
2/7	Преміум-Профіль P20D з бутиловим герметиком (0,7мм)	188,00
2/7	Профіль для вентканалів P20 (нержавіюча сталь 1,4301) НОВИНКА! (0,7мм)	675,00
2/7	Профіль для вентканалів P30 (нержавіюча сталь) НОВИНКА! (0,75мм)	751,00

Фланцевий профіль (виробництво Україна)

Призначений для високих вимог щодо герметичності та жорсткості.

Оптимальне профілювання гарантує більшу стабільність та простоту монтажу. Профіль виконаний із додатковим замком, що забезпечує максимальну герметичність.

Довжина - 5 (2,5) м.



Фланцевий профіль (Україна)		Ціна, грн с ПДВ за м.п
8/6/001	Профіль для вентканалов 20	49,00
8/6/002	Профіль для вентканалов 30	65,00

Фланцеві кутники призначені для швидкого та надійного монтажу систем вентиляції та кондиціювання на основі прямокутних повітроводів без застосування спеціального інструменту. Як міжфланцевий ущільнювач рекомендується використовувати самоклеючу пінострічку 10х8, 12х6 мм. Монтажні кутники призначені для з'єднання профілю, надання жорсткості фланцю і стяжки фланців залежно від довжини фланця (P-20 < 800 мм., P-30 > 800 мм.)



Фланцевий кутник і різьбовий зажим		Ціна, грн с ПДВ за шт
2/7/004-1	P20/3V (SL20/3), a.302 010 016	16,00
2/7	P20/3VE(нержавіюча сталь) НОВИНКА!	146,00
8/6/004-0	S 20*	6,00
2/7/005-3	SL30/3, a.302070010	34,00
2/7/004-3	P30/3VE(нержавіюча сталь) НОВИНКА!	308,00

8/6/008	S 30 (УГМ-004)	10,40
8/15	Різьбовий зажим з болтом, оцинк. 8x20, 2,5мм	7,00
9/5/14	Зажим різьбовий з болтом Нерж. 8x20, 2,5мм	123,00

Кріплення для вентиляційних каналів L,Z

Усі кріплення з підвищеною звукоізоляцією. Середні показники покращення характеристик звукоізоляції: від 125 до 4000 Герц: 7 децибелів. Від 500 до 4000 Герц: 10 децибел, (перевірено інститутом звуко- та теплоізоляції, м. Ессен, Німеччина). Всі кріплення оцинковані, забезпечені гумовим віброгасником та сталеву шайбою. Призначені для різьбової шпильки 10 мм із запатентованим амортизатором із можливістю завинчування.

Заглушка пластикова для Т-профілю		
9/5/10	Заглушка пластикова 30x30-синя	13,00
2/8	Заглушка пластикова 41x21-чорна	16,00
9/5/10	Заглушка пластикова 41x41 синя	28,00



Кріплення для вентиляційних каналів		Ціна, грн с ПДВ за шт
8/15	Кріплення L-подібне з подвійним гумовим амортизатором.	23,00
8/15	Кріплення Z-подібне з подвійним гумовим амортизатором.	23,00

Антивібраційна гума для Т-профілю		Ціна, грн с ПДВ за м.п
2/9/009	Упаковка -75 м.п.	250,00/по запиту

Монтажний П-образний комбінований профіль фірми виробництва Польщі та України
Призначений для невеликих та середніх навантажень. Товщина металу- 1.8 мм.
Покриття - гальванічна оцинковка.



Монтажний профіль «Т»		Ціна, грн з ПДВ за м.п
9/5	T30 L=6 /3,0 м, товщина 1,8мм	197,00
8/6	T-20 (30x20x1,2мм) L=2,5м Україна	76,00
8/6	T-20 (30x20x1,4мм) L=2,5м Україна	81,00


ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна»

тел.: (044) 458-46-54, 56, 2000-918, -919

8/6	Т-30 (30x30x1,4мм) L=2,5м Україна	100,00
8/6	Профіль сталевий гнучий, 41x41x1,5мм/6 та 3м,цинк.275г, СЕС	165 грн.
8/6	Профіль сталевий гнучий,тип «П», 38*41*38/6 та 3м (для плоского даху, трикутників), СЕС	140 грн.

Монтажний профіль підвищеної міцності Strut – системи.

Профіль системи STRUT. Внутрішня поверхня має зубчасту накатку для фіксації профільної гайки.

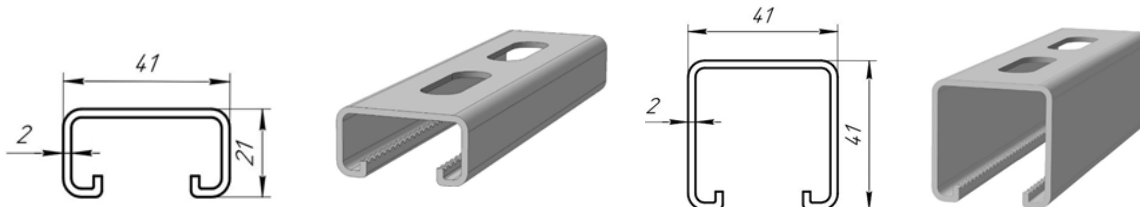

Код	Назва	Артикул	Переріз профілю,мм	Довжина профілю	Ціна за м.п, грн з ПДВ
9/5	STU 41/21/1,50мм/6м	P1094	41x21x1,5	6 та 3 м	174,00
9/5	STU 41/21/2,00мм/3м/6м	P2974	41x21x2,0	6 та 3 м	215,00
9/5	STU 41/41/1,50мм/3м/6м		41x41x1,5	6 та 3 м	222,00
9/5	STU 41/41/2,00мм/3м/6м	P2972	41x41x2,0	6 та 3 м	299,00
9/5	STU 41/41/2,50мм/6м	24.33.11-00	41x41x2,5	6 та 3 м	356,00
9/5	STU 30/30/1,8мм/3м/6м		30x30x1,8	6 та 3 м	197,00
9/5	STU 41/82/2,50мм/6м		41x82x2,5	6 та 3 м	551,00
2/8	Профіль монтажний 41x21x2,5мм/6м	НЕРЖ	41x21x2,5/6 м	6 та 3 м	1940,00/м.п.


Заглушка для профілю

Код	Розмір	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
2/8	41x21	16,00
2/8	41x41	23,00



Профільна гайка оцинкована під профіль системи STRUT розрізом 41x21 і 41x41,41x82мм

Код	Тип	Розмір, мм (А x L x g)	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
8/15	M8	35x20x6	13,00
9/1/9 35-3	M8-НЕРЖ.	35x20x6	91,00

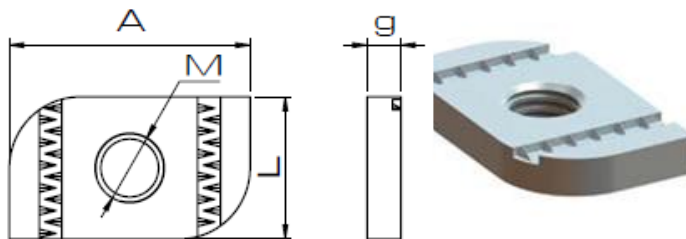

ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна»

тел.: (044) 458-46-54, 56, 2000-918, -919

8/15	M10	35x20x8	11,00
------	-----	---------	-------

Фіксатор пластиковий для профільних гайок



Під гайки M8 та під гайки M10

Ціна 2,50 грн з ПДВ

Профільна гайка з шайбою і пружиною

під профіль системи STRUT розрізом 41x21 і 41x41

Код	Тип	Максимальне навантаження вздовж осі різьби	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
9/1/935-2	M10	7 kN	34,00

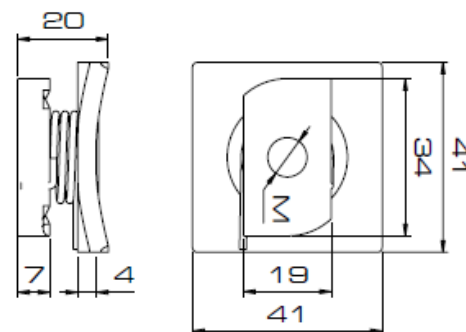

Кріплення для сонячних панелей

Притиск міжпанельний алюмінієвий 25мм (посилений), довжина 50мм

Ціна 40,00 грн з ПДВ



Притиск кінцевий LONG (прижим торцевий) алюмінієвий висота 30мм, ширина 60мм

Ціна 40,00 грн з ПДВ

Притиск кінцевий алюм. ПК30мм, L50мм

Ціна 37,00 грн з ПДВ

Притиск кінцевий алюмінієвий висота 35мм, ширина 50мм

Ціна 25,00 грн з ПДВ



Гвинти метричні з внутрішнім шестигранником оцинкований, клас міцності 8.8

8/6 M8x25 - Ціна 7,00 грн з ПДВ

8/6 M8x40 - Ціна 9,00 грн з ПДВ

8/6 M8x50 - Ціна 11,00 грн з ПДВ

8/6 M8x25 НЕРЖ - Ціна 10,00 грн з ПДВ

8/6 M8x40 НЕРЖ - Ціна 13,00 грн з ПДВ

8/6 M8x50 НЕРЖ - Ціна 15,00 грн з ПДВ



ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна»

тел.: (044) 458-46-54, 56, 2000-918, -919

8/6 Пластина з'єднувальна оцинк.80x40x4мм

Ціна 48,00 грн з ПДВ

8/6 Пластина з'єднувальна НЕРЖ.80x40x4мм

Ціна 53,00 грн з ПДВ



8/6 Гвинт-шуруп комбінований в комплекті з 3

гайками+ущільненням EPDM



8/6/2 Нержавіюча сталь A2 10x200 - 90,00 грн з ПДВ

8/6/2 Нержавіюча сталь A2 10x250 - 101,00 грн з ПДВ

8/6/2 Нержавіюча сталь A2 10x300 - 112,00 грн з ПДВ

8/6/2 Нержавіюча сталь A2 12x300 - 248,00 грн з ПДВ


8/6 Оцинкована сталь 10x200 50 грн з ПДВ

8/6/2 Крюк до керамічної черепиці збірний, 140x56x5мм, нержавіюча сталь A2

Ціна 348,00 грн з ПДВ



Профільна пластина під профіль системи STRUT 41x41,41x21




Код	d, мм	Розмір, мм (А x L x Н x g)	Виробник	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
9/1/2396	8,4	41x30x16x3	Erigo	29,00
8/6	10,5	Шайба тип U41x21/M10	Україна	53,00
9/5/10	12,5	Пластина кріпільна, тип PDC-MF 42x35x3	Niczuk	57,00



Пластини консольні для кріплення до стіни ST-SLMF


Застосування: для з'єднання монтажних профілів з основою; дозволяє самостійно створювати монтажні профілі з монтажною опорою та будувати системи кріплення.

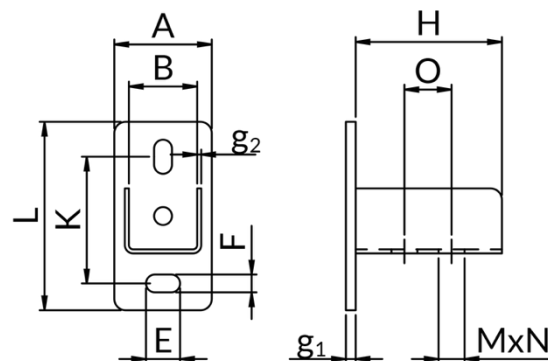

A x L x g1 [мм]	K [мм]	F x E [мм]	B [мм]	g2 [мм]	H [мм]	M x N [мм]	O [мм]	Вага [кг]	Ціна, грн з ПДВ за шт
9/5/10 Пластина консольна 60x116x6	78	11x21	42	2,5	90	13x16	29	0,5050	426,00

БАЛОЧНИЙ ЗАЖИМ (СКОБА) KLM

Застосування: з'єднання монтажних профілів з металевими балками; створення надійних кріплень на металевих конструкціях балок без свердління чи зварювання; безпечне кріплення за допомогою двох струбцин на одне кріплення; інтегрований комплект призначений до металевих балок типу швеллер,

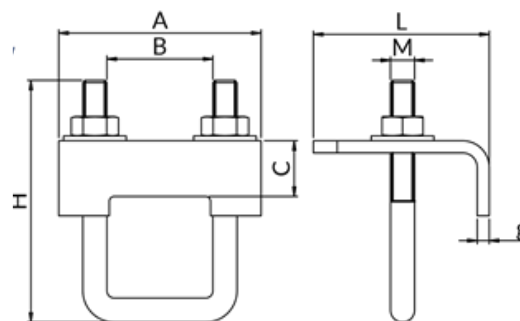

двотавр.

A x g [мм]	L x C [мм]	B [мм]	H [мм]	M [мм]	Допустиме навантаження [кН]	Вага [кг]	Назва, арт.	Ціна, грн з ПДВ за шт
66x3	66x23	32	96	M8	3,1	0,290	9/5/6 KLM- A(30мм) 81310303000	179,00
84x5	73x23	44	100	M10	9,0	0,480	9/4 Кріплення до балок M10 Strut,41x21-41x41	291,00

8/6 ПРОФІЛЬНІ КУТНИКИ 90x90x35x4 мм, 90* та 120* для профілю 41x41

Назва	Ціна в грн. з ПДВ
8/6 Кутник із чотирма отворами ZG14, 80x80x35x4мм	70,00 грн
8/6 Кутник Посилений із чотирма отворами, ZG15, 80x80x35x4мм	130,00 грн
8/6 Кутник із двома отворами, 40x40x35x4мм	25,00 грн
8/6 Кутник із восьми отворами 90°, 8HC90, р.90x90x40x40x4мм	130,00 грн
8/6 Т-подібний з'єднувач 100мм для профілю 41x41	110,00 грн.
8/6 Хрестовина (5 отворів), CG41, 120x120x40x4мм	90,00 грн
8/6 Станина стельова 41x41x200x4мм	298,00 грн.
8/6 Стіновий тримач ZG40, 100мм	170,00 грн.



Застосування: з'єднання монтажних профілів 41x41, 41x21 під кутом 90/120 градусів

З'ЄДНУВАЧ КУТОВИЙ ДЛЯ ПРОФІЛЮ 41x41

Використовується для з'єднання профілів між собою хрест-на-хрест, товщина 3мм



Під профіль 41x21	Ціна, грн з ПДВ за шт 83,00
Під профіль 41x41	Ціна, грн з ПДВ за шт 95,00



ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна»

тел.:

03067, м. Київ, вул. О.Тихого (Виборзька), 81/83

З'ЄДНУВАЧ ПОЗДОВЖНІЙ

Використовується для з'єднання профілів між собою вздовж, нарощування

Під профіль 41x21 35x16x200x1,5мм (внутрішній)	50,00 грн.
Під профіль 41x41 41x41x300x1,5мм (зовнішній)	100,00 грн.



8/9/046-8 Болт M10x30	5,00 грн.
8/9/021-2 Гайка M10	2,00 грн.
8/9/075-1 Шайба широка 10,5x30	2,00 грн.



8/6 Гайка з фланцем нерж A2 M8	4,00 грн
8/6 Гайка з фланцем цинк білий M10	6,00 грн
8/6 Гайка з фланцем нерж A2 M10	9,00 грн



Т-Болт ART 9097 A2 Нерж. Головка 10x23x4мм під алюмінієвий профіль

8/6 M8x20 - 16,00 грн


8/6 M8x40 - 17,00 грн



8/6 Шайба пружинна гровер М8	0,50 грн
8/6 Шайба пружинна гровер М10	0,80 грн




Монтажні легкі консолі NICZUK (30x16x2,0)

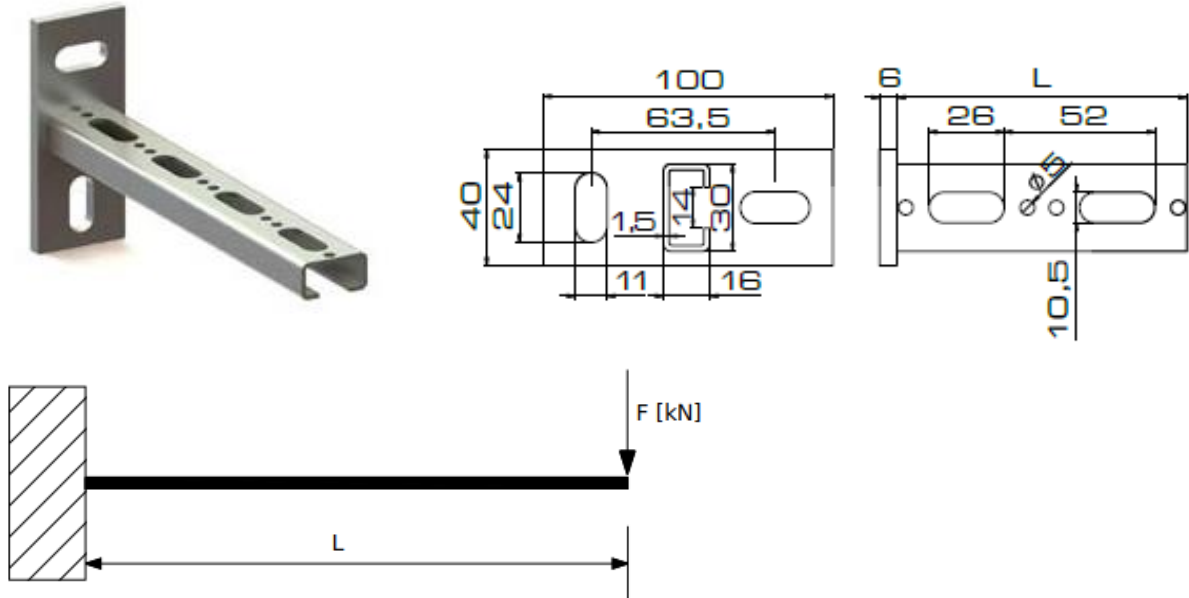




Код	Артикул	Назва	Довжина, мм	Вага, кг	Навантаження F, kN	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
9/5/9	80930162000	SS-C2,0-200	208	0,37	0,3	244,00
9/5/9	80930163000	SS-C2,0-300	312	0,42	0,2	311,00
9/5/9	80930164000	SS-C2,0-400	416	0,58	0,15	389,00
9/5/9	80930165000	SS-C2,0-500	520	0,68	0,1	458,00

Монтажні консолі NICZUK з упором і перфорацією з трьох сторін (30x30x3,0)

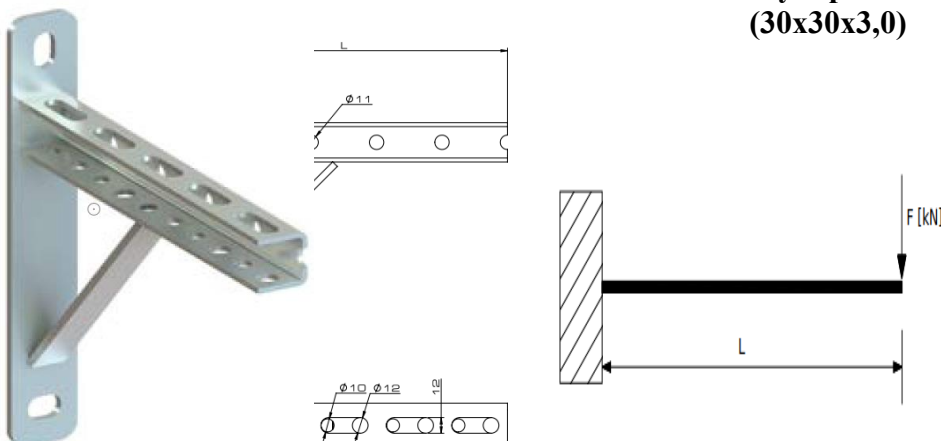


Код	Артикул	Назва	Довжина, мм	Вага, кг	Навантаження F, kN	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
9/5/9	87230303030	SS-U3,0-300	300	0,93	2,8	550,00
9/5/9	87230303040	SS-U3,0-400	400	1,08	1,9	660,00
9/5/9	87230303060	SS-U3,0-600	600	1,37	1,2	686,00
9/5/9	87230303080	SS-U3,0-800	800	2,66	1,1	1396,00

Монтажні консолі NICZUK перерізом 41x41x2,5мм та 41x21x2,0мм

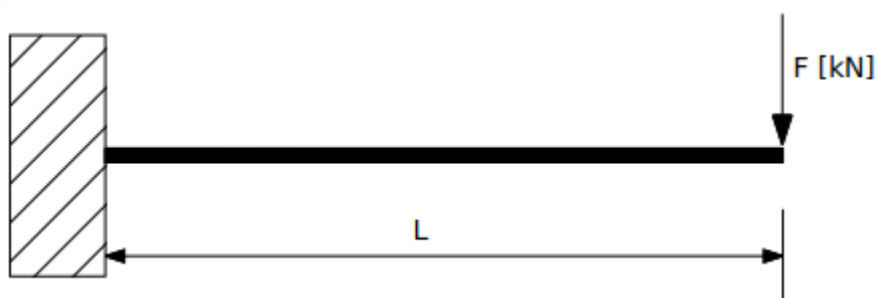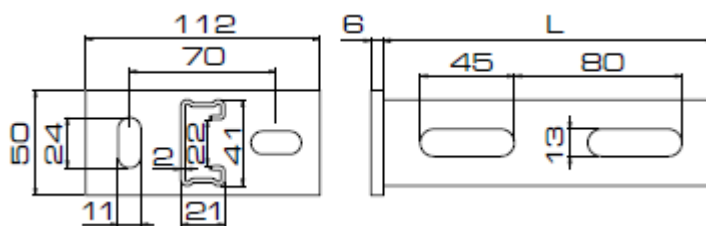

Код	Артикул	Назва і розмір	Довжина, мм	Вага, кг	Навантаження F, kN	Ціна, грн за шт (с ПДВ)
9/5/9	80941413200	SS-MF-2.5-320 мм (41x41x2,5мм)	320	1,38	1,4	828,00
9/5/9	80941414800	SS-MF-2.5-480 мм (41x41x2,5мм)	480	1,80	0,95	925,00

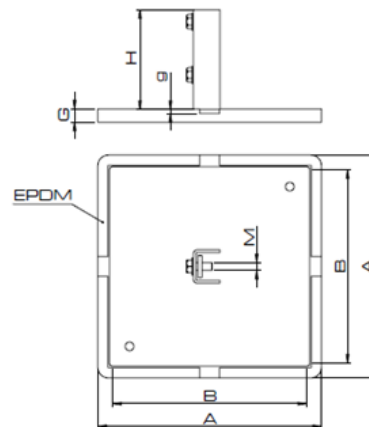

Застосованість з типом профілю	Габаритні розміри, мм					Болт	Вага, кг	Назва	Артикул	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
	A	B	G	g	H					
MG, MF, MH (41x21, 41x41, 41x62)	235	200	20	5	150	M12x30	3,44	OG-PDG- MF-200	81220204111	1969,44
MG, MF, MH (41x21, 41x41, 41x62)	335	300	20	5	150	M12x30	6,08	OG-PDG- MF-300"	81220304111	3324,64
9/5/9	80941213200		SS-MG-2.0-320 мм (41x21x2,0мм)			320	0,69	0,45		552,00
9/5/9	80941214800		SS-MG-2.0-480 мм (41x21x2,0мм)			480	0,92	0,3		725,00


Покрівельні опори виробництва Niczuk

Використовуються для збирання опорних конструкцій для обладнання та різних установок. Призначені для всіх типів покриттів, у тому числі плоских дахів з мембранним покриттям. Велика площа опори з килимком EPDM забезпечує стабільність складання і розподілу навантаження по поверхні

OG-PDG

PDE використовуються для збирання трубопроводів, кабельних лотків або систем кондиціонування безпосередньо до покрівельної опори або для будівництва будь-яких варіантів підтримки використанням профільних систем. Вони дозволяють побудувати оптимальну ширину опори.


ТОВ

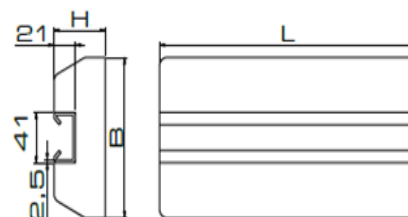

тел.: (044) 458-46-54, 56, 2000-918, -919

Габаритні розміри, мм			Допустиме навантаження, kN	Вага, кг	Назва	Артикул	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
L	H	B					
250	50	130	1,6	1,474	PDE-250	83025010005	1278,20
400	50	130	2,4	2,320	PDE-400	83040010005	1701,04

PDT використовується для збирання несучих конструкцій для систем та обладнання. Призначений для всіх типів покриттів, включаючи плоскі дахи та скатні дахи з мембранним покриттям. Велика площа опори забезпечує стабільність структури та рівномірний розподіл навантаження на основу. Може застосовуватися на скатних дахах у поєднанні з пористим килимком MP-305, MP-500.

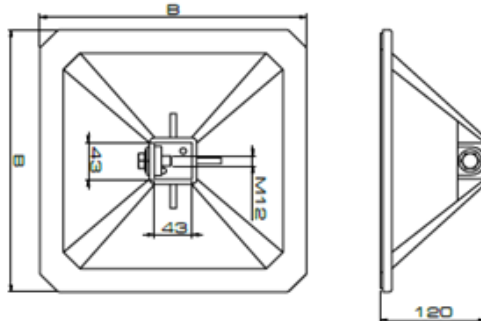

Застосованість з типом профілю	Розмір В, мм	Допустиме навантаження, kN	Вага, кг	Назва	Артикул	Ціна, грн за шт (з ПДВ)
9/5/5 PDT- MF (41x41)	200	1,5	0,970	PDT-MF-200	83020020415	1803,20
9/5/5 PDT-MF (41x41)	305	3,5	1,738	PDT-MF-305	83030520415	2827,00
9/5/5 PDT-MF (41x41)	500	5,0	4,240	PDT-MF-500	83050020415	5171,32

Важіль для дросель-клапана

Призначений для використання під час виробництва круглих і прямокутних дросель-клапанів діаметром від 80 до 650 мм
Матеріал: сталь, пластик.



Важіль для дроссель-клапана		Ціна грн с ПДВ за шт.
1/9	Важіль сталевий для дросель-клапана Клар 5 до 500 мм (Німеччина)	86,00
8/12/008	Важіль пластиковий для дросель-клапана до 250 мм (Україна)	24,00
8/15	Регулятор для дрос.клапана 20 (1/4"), малий	20,00-АКЦІЯ: від 1000шт-ціна 10грн/шт. з ПДВ
8/15	Регулятор для дрос.клапана 30 (3/8"), великий	86,00

Хомути **Niczuk** з 2 гвинтами HUPG до 2" включно і гайкою M8 і UPGD від 2 1/2" і комбінованою гайкою під шпильку M8/M10.

Гумова ізоляція ЄПДМ для віброізоляції згідно DIN 4109.

Багатофункціональний гвинт M6. Хомут для труб діаметром від 12 до 315 мм.

Номінальна температура від -50 до +110 градусів °C.

Клас вогнетривкості B2 згідно DIN 4102. Покриття: гальванічне покриття цинком.



Хомут для водопостачання		Ціна грн з ПДВ за шт.
9/5/1	HUPG-3/8" BK (16-20) M8	23,60
9/5/1	HUPG-1/2" BK (20-25) M8	25,70
9/5/1	HUPG-3/4" BK (25-30) M8	27,85
9/5/1	HUPG-1" BK (31-36) M8	30,00
9/5/1	HUPG-1,1/4" BK (40-45) M8	33,55
9/5/1	HUPG-1 1/2" BK (48-52) M8	36,40
9/5/1	HUPG-54BK (53-58) M8	39,90
9/5/1	HUPG-2" BK (59-64) M8	47,45
9/5/1	UPGD-70BK (65-71) M8/10	68,42
9/5/1	UPGD-2.1/2" BK (72-78) M8/10	80,65
9/5/1	UPGD-80BK (79-85) M8/10	74,71
9/5/1	UPGD-3" BK (86-92) M8/10	90,33
9/5/1	UPGD-95BK (93-99) M8/10	99,09
9/5/1	UPGD-105 (100-107) M8/10	107,36
9/5/1	UPGD-4" BK (108-115) M8/10	111,10
9/5/1	UPGD-120BK (116-124) M8/10	121,13
9/5/1	UPGD-125BK (125-133) M8/10	126,72
9/5/1	UPGD-5BK (133-141) M8/10	166,80
9/5/1	UPGD-145BK (142-150) M8/10	159,37
9/5/1	UPGD-160BK (151-160) M8/10	173,14
9/5/1	UPGD-6BK (160-169) M8/10	181,32
9/5/1	UPGD-200BK (200-210) M8/10	233,33
9/5/1	Хомут для великих навантажень EXPERT-UPG250 (244-252) M12/16	508,20
9/5/1	Хомут для великих навантажень EXPERT-UPG315 (307-316) M12/16	789,40

Хомут для повітропроводів **Niczuk** з комбінованою приєднувальною гайкою M8/ M10

Гумова ізоляція ЄПДМ для шумоізоляції згідно DIN 4109. Багатофункціональний гвинт M6 з фіксувальною шайбой. Покриття: гальванічне покриття цинком.

Сталевий профіль (BxS). Для труб діаметром від 80 до 1250 мм.

Номінальні температури: від -50°C до + 110°C.

Ступінь пожежної небезпеки B2 згідно DIN 4102



Хомут UWX Niczuk для вентиляції		Ціна грн з ПДВ за шт.
9/5/4	UWX-80 BK M8/10	71,86
9/5/4	UWX-100 BK M8/10	81,40
9/5/4	UWX-125 BK M8/10	94,05
9/5/4	UWX-150 BK M8/10	108,90

9/5/4	UWX-160 BK M8/10	119,90
9/5/4	UWX-180 BK M8/10	131,50
9/5/4	UWX-200 BK M8/10	143,55
9/5/4	UWX-225 BK M8/10	171,90
9/5/4	UWX-250 BK M8/10	179,85
9/5/4	UWX-280 BK M8/10	199,60
9/5/4	UWX-315 BK M8/10	215,05
9/5/4	UWX-355 BK M8/10	231,55
9/5/4	UWX-400 BK M8/10	292,60
9/1/2182	MACRO V ISO 450 MacroV (Erico)	337,96
9/1/2189	MACRO V ISO 900 MacroV (Erico)	679,85



Петльовий хомут **ZPF Niczuk (Польша)** для монтажу спринклерних систем пожежогасіння: надійний монтаж завдяки цільній конструкції; швидке регулювання висоти підвішування; кріпиться безпосередньо на шпильку; контр-гайки відразу в комплекті; покриття: гальванічна оцинковка; схвалено VdS, модель M10 схвалена FM; для труб діаметром від 1/2" до 10"

Хомут для монтажу систем пожежогасіння		Артикул	DN, мм	Ціна грн з ПДВ за шт.
9/5/7	ZPFV25-M10-1"(32-36мм)	80530003300	25	46,00
9/5/7	ZPFV32-M10-1.1/4"(41-45мм)	80530004200	32	47,00
9/5/7	ZPFV40-M10-1.1/2"(47-51мм)	80530004800	40	49,50
9/5/7	ZPFV50-M10-2"(59-63мм)	80530006000	50	52,00
9/5/7	ZPFV65-M10-2.1/2"(75-79мм)	80530007600	65	79,50
9/5/7	ZPFV80-M10-3"(88-92мм)	80530008900	80	84,50
9/5/7	ZPFV100-M10-4"(113-117мм)	80530011000	100	97,00
9/5/7	ZPFV 5" M12		125	По запиту
9/5/7	ZPFV 6" M12		150	По запиту
9/5/7	ZPFV 8" M16		200	По запиту



Клема монтажна/струбцина для систем пожежогасіння, водопостачання, вентиляції, освітлення (Струбцина монтажна, виробництво Erico, BTS і Китай)

Призначена для кріплення на балці без зварювання чи свердління. Компактний литий корпус.

Схвалено VdS та FM. Отвір гладкий або з різьбою.

Болт із виїмкою на кінці забезпечує покращене зчеплення.

Покриття: гальванічне покриття цинком

Клема монтажна для систем пожежогасіння (Струбцина)		Максимальне статичне навантаження, кг	Ціна грн з ПДВ за шт.
8/15	Клема монтажна М8 (Струбцина)	120	35,00
8/15	Клема монтажна М10 (Струбцина)	250	47,00
9/1/1212	TKN M8	120	76,50
9/1/1213-1	TKN M10	250	87,70
9/1/1214	TKN M12	350	153,00

Трапецеїдальне кріплення для профнастилу

З різьбовим з'єднанням.


Дозволяє швидко виконати кріплення до профнастилу.

Сталевий профіль 25 x 2,5 мм (В x S).

Покриття: гальванічне покриття цинком



Кріплення для профнастилу		Ціна грн з ПДВ за шт.
9/1/2757-2	MEFA MU-S M8 VdS	45,00
9/1/2758-2	MEFA MU-S M0 VdS	46,00
8/15	Кріплення для профнастилу M8 EU	25,00

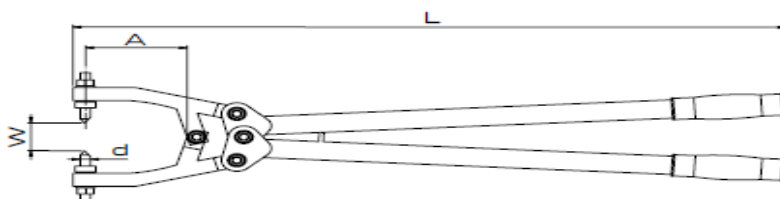Інструмент для пробивання отворів в профнастилі KBT 25-100мм фірми Niszuk та змінні ножі для інструменту KZ


Назва	Код	Артикул	Розмір, мм (L x A x W x d)	Ціна, грн за шт, (з ПДВ)
Інструмент KBT 25-100мм	9/5/13	80580000000	700x105x100x10	24 850,00
Змінні ножі KZ	9/5/13-1	80590000000	-	5007,86 (комплект 2шт)

Відрізни і зачисні круги

Виробництво австрійської фірми "Kronenflex" та «Титан» (Україна) для різки металу і бетону.

Діаметри 125, 150, 180 і 230 мм.

Додатково постачаються типи для різання нержавіючої сталі.



		Размер	Ціна грн з ПДВ за шт
		180x3x22	20,00
		230x2,0x22	131,00
		230x2,0x22	71,00
		125x1,6x22	27,00
		125x1x22	57,00
		230x6x22	39,00



Біта PH, PZ	Ціна грн з ПДВ за шт
Хрестовидна насадка PH2	7,00
Магн.подовжувач 10/60 для біт	64,00
8/9/003 Подовжувач магнітний M7	49,00
8/9/004 Подовжувач магнітний M8	55,00
8/9/005 Подовжувач магнітний M10	59,00
8/9/006 Подовжувач магнітний M12	78,00
8/9/007 Подовжувач магнітний M13	80,00



8/14 Алюфом НПЕ С 5 Одностороннє фольгування самоклеючий	5	1/25	Термоізоляція при t від -60°C до +80°C	128,00
8/14 Алюфом НПЕ С 10 Одностороннє фольгування самоклеючий	10	1/25	Термоізоляція при t від -60°C до +80°C	195,00

ВИНОГРАДНИЙ СТОВПЧИК оцинкований, тип **FRUCTUS Z5,H-2,4м**, товщина 1,5мм,цинк 600г/м2, виробник Gebhardt Stahl-Німеччина
Ціна 510 грн/шт. з ПДВ



ТОВ "Ліаг Технік Сервіс Україна"
тел.: (044) 458-46-54, -56
(044) 2000-918, -919, -920

e-mail: kiev@liagtechnik.com.ua
<http://www.liagtechnik.com.ua>

(067) 233-30-21 Геч Степан
e-mail: stepan@liagtechnik.com.ua