



Сотрудники KSB – Мы приводим Ваш мир в движение

Амасан К – это надежный насос для сложных случаев. Чувствует себя как дома в средах, где другая гидравлика для трубных каналов давно сдалась.

Дополнительное преимущество: возможен очень гибкий монтаж, так как предусмотрены различные варианты установки. Амасан К находит применение во многих трубных каналах. Возможны варианты подвода и отвода, например, при помощи аванкамер, напольных нагнетательных патрубков, подпольного излива.

Соответственно, спектр применения насоса Амасан К очень широк: канализационные насосы, насосы смешанной воды и активного ила в очистных установках, оросительные и дренажные насосные станции, насосы дождевых вод в ливневой канализации, системы защиты водоемов и аварийной защиты, промышленные сточные воды, сред без волокнистых примесей, очищенных при помощи решетки или сливного порога.

Подробная информация в Интернете по адресу: [www.ksb.com/productcatalogue](http://www.ksb.com/productcatalogue)

## Погружной электронасос с канальным рабочим колесом

### АМАСАН К: Крепкий, надежный, мощный!



# А т а с а п К

Погружной электронасос с канальным колесом для установки в трубном канале (шахте)




Возможна автоматизация ✓

## Крепкий и нетребовательный

Прямой привод при помощи трехфазного электродвигателя и оптимальное охлаждение двигателя рабочей средой обеспечивают эффективную и надёжную работу двигателей большой мощности

## Удобство монтажа

благодаря самоцентрирующейся опоре с силовым замыканием и гидроизоляции насоса в канале-шахте при помощи уплотнительного кольца круглого сечения. Дополнительный крепеж или блокировка от проворота не требуются, быстрый монтаж и демонтаж.

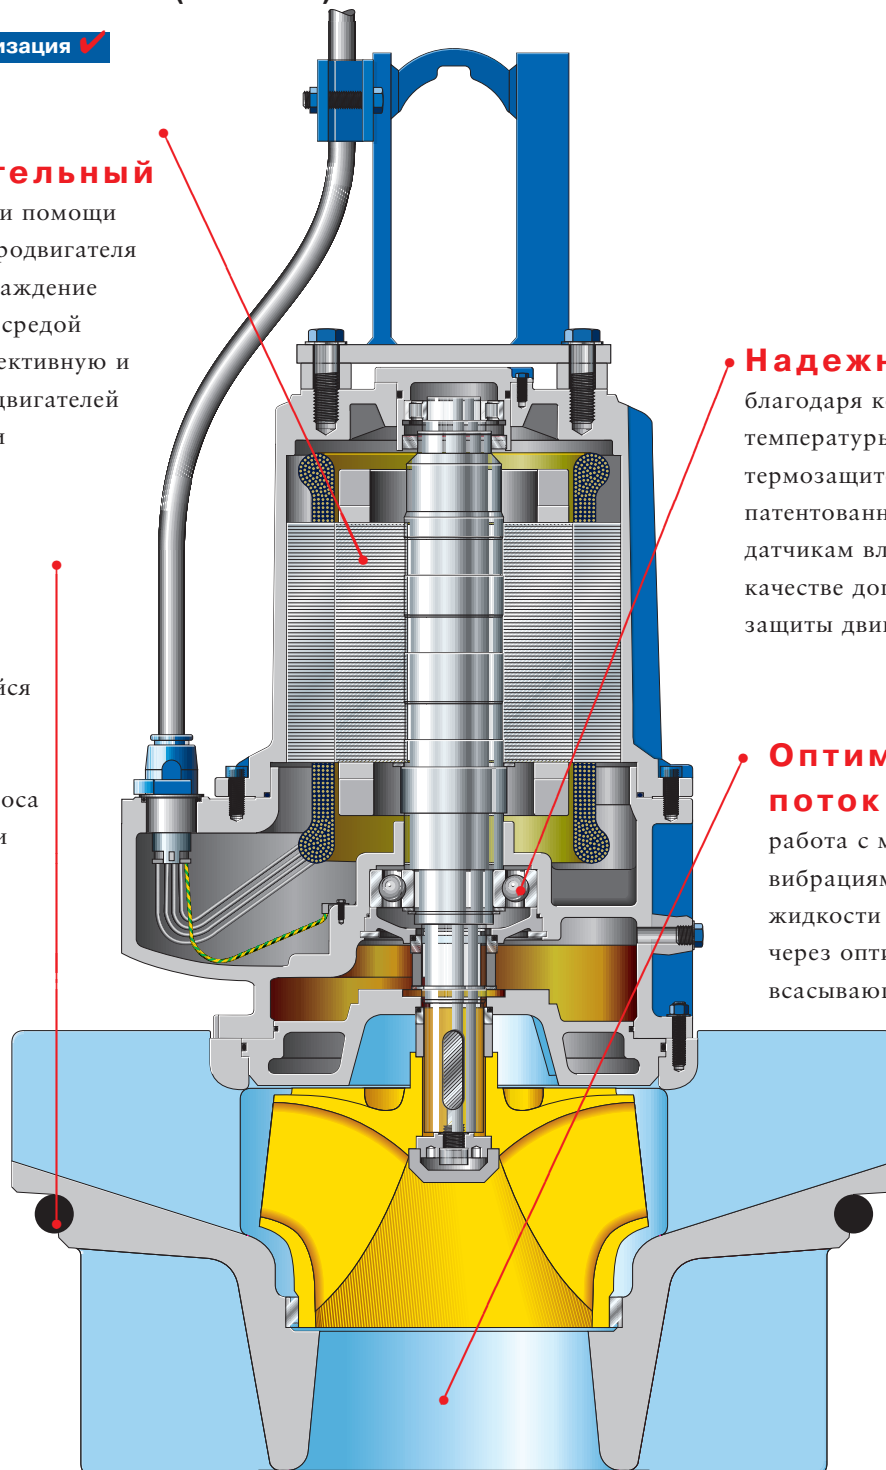

## Надёжный

благодаря контролю температуры подшипника, термозащите двигателя и патентованным типовым датчикам влажности в качестве дополнительной защиты двигателя.

## Оптимальный поток

работа с малыми вибрациями, подвод жидкости без завихрений через оптимизированный всасывающий патрубок.

### Области применения:

- Канализационные насосы, насосы смешанной воды и активного ила в очистных установках
- оросительные и дренажные насосные станции
- насосы дождевых вод в ливневой канализации
- системы защиты водоемов и аварийной защиты, сооружения аквакультуры

### Материалы:

Корпус с направляющими лопатками:	серый чугун
Корпус двигателя:	серый чугун
Вал:	C-45 N
Рабочее колесо:	GG-25
Щелевое кольцо:	GG-25/VG-434
Винты/гайки:	A 4/1.4462

### Технические данные:

макс. подача:	2000 л/с
макс. напор:	30 м
макс. мощность:	320 кВт
макс. температура рабочей среды:	40 °C

Дополнительная информация: [www.ksb.com/productcatalogue](http://www.ksb.com/productcatalogue)