

Гнучкі термоізолювані повітроводи ISODEC CLASSIC

Гнучкі термоізолювані повітроводи виробляються з декількох шарів алюмінію і поліестеру, що ламінує, щоб герметизувати повітропровід, армованого сталевією гнучкою спіраллю. Внутрішній шар ізолюваний товстим ізолятором та покритий зовнішнім паровим бар'єром, що складається з алюмінізованого поліестеру та поліестеру. Термоізолятор – негорюча мінеральна вата. Легко монтується на круглі та овальні повітроводи. Застосовуються в системах вентиляції, кондиціонування, де є можливість використовувати недорогі гнучкі повітроводи.




Характеристики:

Температура від
Товщина ізолятора
Діапазон тиску:
Швидкість повітря макс:
Радіус:
Діаметри:
Стандартна довжина

-30 до 140⁰С.
– 25 мм: R=0.69 (м2-К/В).
-188...+1500 Па
20 м/с
1х мін. Діаметр
82-560 мм
10 м

Назва товару		Ціна, грн (з ПДВ) (в упак. 10 м)
1/10 Isondec CLASSIC CLDI102	102 мм	1694,40
1/10 Isondec CLASSIC CLDI127	127 мм	1892,56
1/10 Isondec CLASSIC CLDI152	152 мм	2082,64
1/10 Isondec CLASSIC CLDI160	160 мм	2160,84
1/10 Isondec CLASSIC CLDI203	203 мм	2447,96
1/10 Isondec CLASSIC CLDI254	254 мм	3138,12
1/10 Isondec CLASSIC CLDI315	315 мм	3892,96

Діаграма втрат тиску (прямий повітропровід):

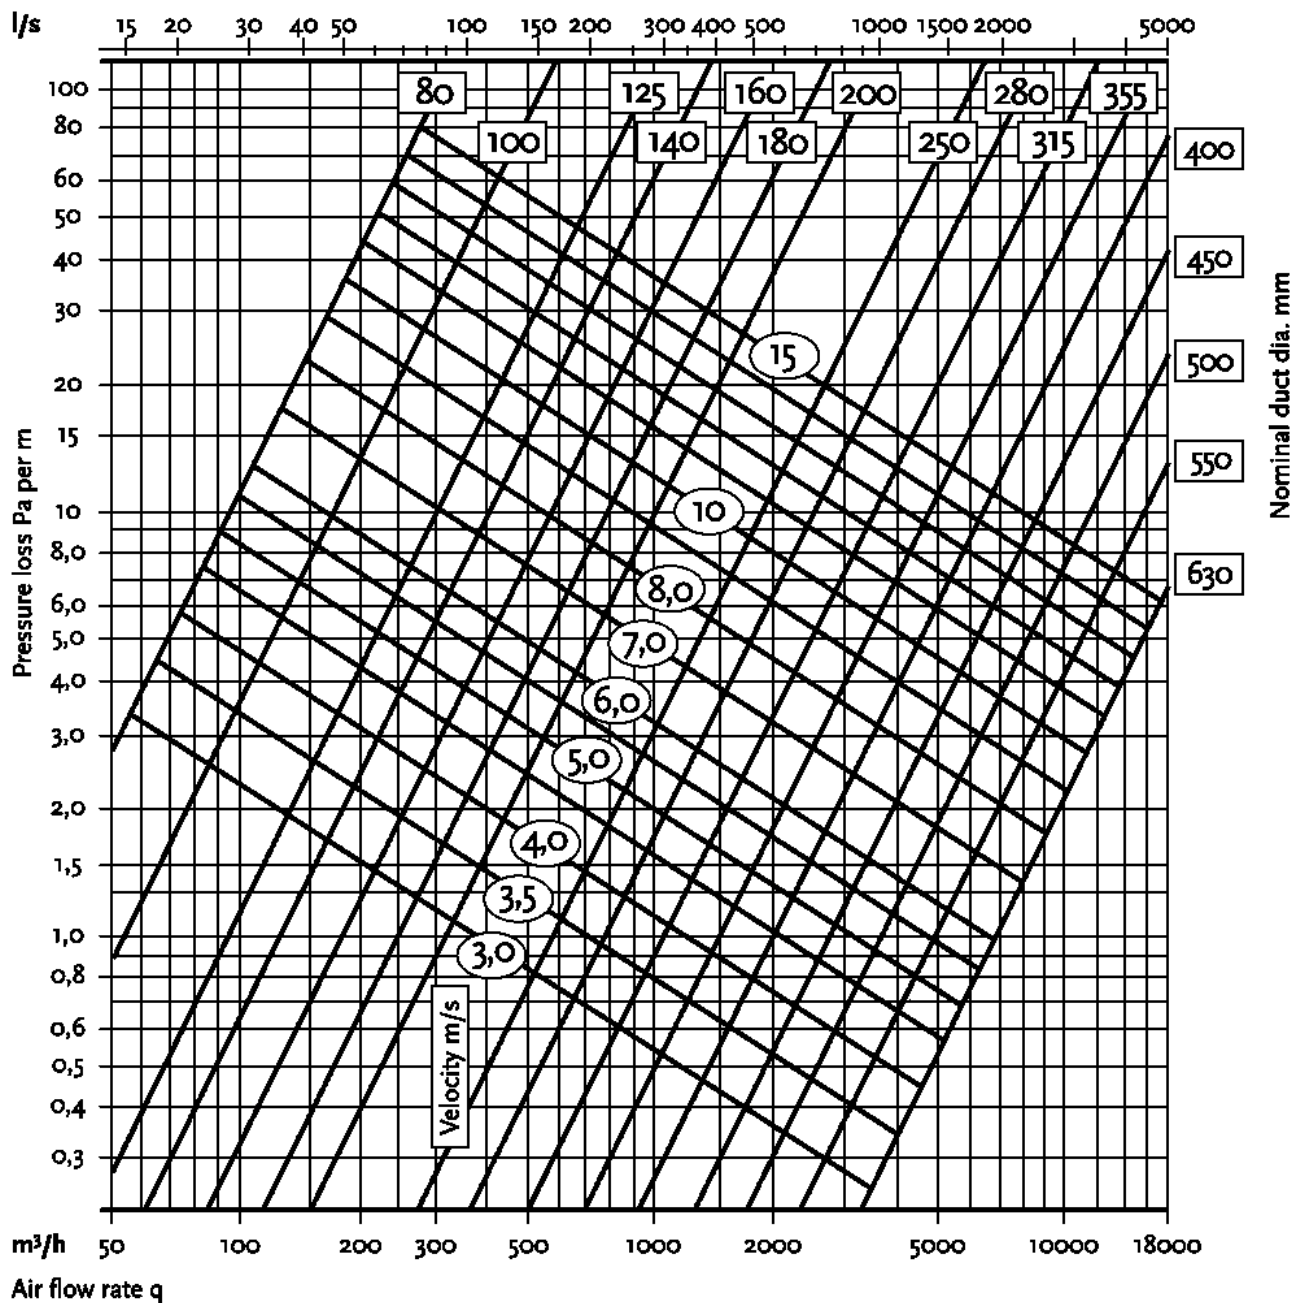

ТОВ «Ліаг Технік Сервіс Україна»

03067, м. Київ, вул. О.Тихого (Виборзька), 81/83, тел.: (044) 458-46-54 (56); (044) 200-09-19(20);

м. Харків, тел.: (067) 505-88-95

Веб-сайт: www.liagtechnik.com.ua

E-mail: kiev@liagtechnik.com.ua